


DELFT 19RKD/1090

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

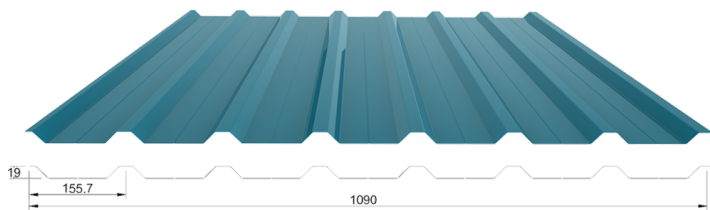

bij V.B. = 1,0 kN/m² op 10 m²

Maximale overspanning stalen dakplaten

Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 19RKD/1090 <i>L_{OPL} = 60 mm</i>	0,63	5,40	0,054	1,23	1,47	1,49
	0,70	6,10	0,061	1,41	1,70	1,71
	0,75	6,50	0,065	1,45	1,86	1,75

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 19RKD/1090 <i>L_{OPL} = 60 mm</i>	0,63	5,40	0,054	1,10	1,33	1,34
	0,70	6,10	0,061	1,28	1,53	1,55
	0,75	6,50	0,065	1,39	1,66	1,68