


DELFT 27KD/1000

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

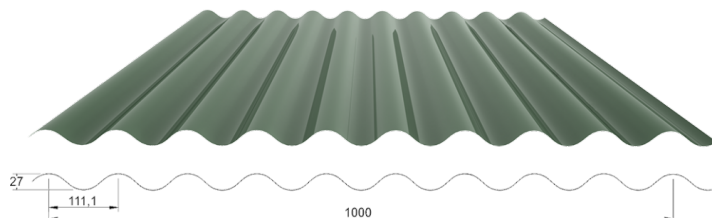

bij V.B. = 1,0 kN/m² op 10 m²

Maximale overspanning stalen dakplaten

Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
				▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 27KD/1000 <i>L_{OPL} = 40 mm</i>	0,63	6,18	0,062	1,51	2,02	1,90
	0,70	6,87	0,069	1,56	2,09	1,96
	0,75	7,36	0,074	1,59	2,13	2,00
	0,88	8,63	0,086	1,67	2,24	2,10

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
				▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 27KD/1000 <i>L_{OPL} = 40 mm</i>	0,63	6,18	0,062	1,51	1,87	1,90
	0,70	6,87	0,069	1,56	2,07	1,96
	0,75	7,36	0,074	1,59	2,13	2,00
	0,88	8,63	0,086	1,67	2,24	2,10