


DELFT 40KD/960

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

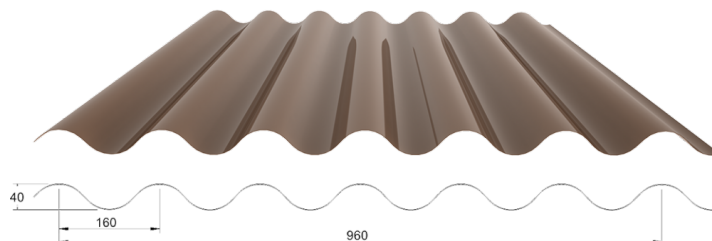

bij V.B. = 1,0 kN/m² op 10 m²

Maximale overspanning stalen dakplaten

Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 40KD/960 <i>L_{OPL}</i> = 40 mm	0,63	6,44	0,064	1,97	2,64	2,48
	0,70	7,15	0,072	2,04	2,73	2,57
	0,75	7,67	0,077	2,08	2,79	2,63
	0,88	8,99	0,090	2,19	2,94	2,76

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 40KD/960 <i>L_{OPL}</i> = 40 mm	0,63	6,44	0,064	1,97	2,64	2,48
	0,70	7,15	0,072	2,04	2,73	2,57
	0,75	7,67	0,077	2,08	2,79	2,63
	0,88	8,99	0,090	2,19	2,94	2,76