


DELFT 18KD/988

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

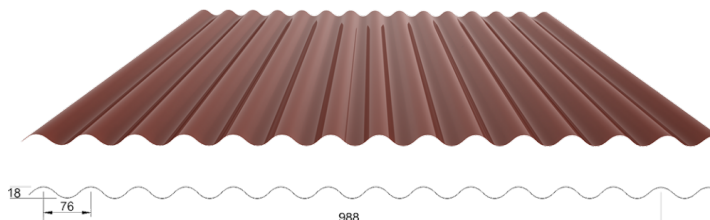

bij V.B. = 1,0 kN/m² op 10 m²

Maximale overspanning stalen dakplaten

Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
				▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 18KD/988 <i>L_{OPL} = 40 mm</i>	0,63	6,26	0,063	1,11	1,36	1,38
	0,70	6,95	0,070	1,17	1,50	1,48
	0,75	7,45	0,075	1,20	1,58	1,51
	0,88	8,74	0,087	1,26	1,69	1,58

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
				▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 18KD/988 <i>L_{OPL} = 40 mm</i>	0,63	6,26	0,063	1,00	1,22	1,24
	0,70	6,95	0,070	1,11	1,35	1,37
	0,75	7,45	0,075	1,18	1,44	1,46
	0,88	8,74	0,087	1,26	1,66	1,58