


## DELFT 45KD/1000

### OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

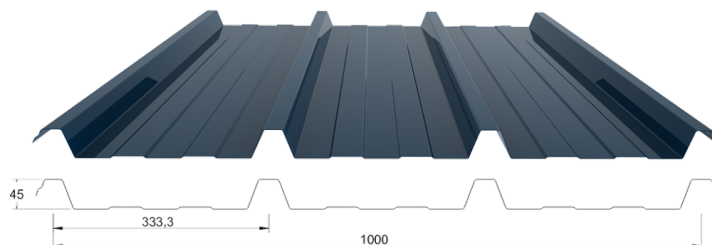

bij V.B. = 1,0 kN/m<sup>2</sup> op 10 m<sup>2</sup>

Maximale overspanning stalen dakplaten

Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m <sup>2</sup> ]	Perm. Bel. [kN/m <sup>2</sup> ]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 45KD/1000 <i>L<sub>OPL</sub> = 60 mm</i>	0,63	6,30	0,063	1,61	1,95	1,97
	0,70	7,00	0,070	1,98	2,40	2,43
	0,75	7,50	0,075	2,19	2,72	2,68

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m <sup>2</sup> ]	Perm. Bel. [kN/m <sup>2</sup> ]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
DELFT 45KD/1000 <i>L<sub>OPL</sub> = 60 mm</i>	0,63	6,30	0,063	1,51	1,80	1,83
	0,70	7,00	0,070	1,83	2,15	2,20
	0,75	7,50	0,075	2,00	2,50	2,48